

Separate Sensorenhalter (nicht kombinierbar)

mit Langlöchern zur schnellen Justierung und einclipsbarem Bezeichnungsschild.

1 Sensorenhalter Ø 30 mm, mit oder ohne Festanschlag „F“

Artikel	Artikel-Nr.	Ø
SH-Quick 30	56 10 30 30	30 mm
SH-Quick 30-F	56 10 20 30	30 mm

Werkstoff: PA 6 GK, Schraube: DIN 912, M 5 x 25 verzinkt, Mutter: DIN 985, M 5 verzinkt

Kombinierbare Sensorenhalter

mit Langlöchern zur schnellen Justierung und einclipsbarem Bezeichnungsschild.

Kombinierbar mit Montagewinkel „W“ und Montageplatte „P“.

2 Sensorenhalter Ø 18 mm und 12 mm, mit oder ohne Festanschlag „F“

Artikel	Artikel-Nr.	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D
SH-Quick 18	56 10 30 18	Ø 18 mm	12,85 mm	12 mm	24 mm
SH-Quick 18-F	56 10 20 18	Ø 18 mm	12,85 mm	12 mm	24 mm
SH-Quick 12	56 10 30 12	Ø 12 mm	9,75 mm	9 mm	18 mm
SH-Quick 12-F	56 10 20 12	Ø 12 mm	9,75 mm	9 mm	18 mm


Werkstoff: PA 6 GK, Schraube: DIN 912, M 5 x 16 bzw. M 5 x 10 verzinkt, Mutter: DIN 985, M 5 verzinkt

Fertig montierte Sensorenhalter

mit einclipsbarem Bezeichnungsschild.

3 Kombiniert mit Montageplatte „P“, mit oder ohne Festanschlag „F“


Artikel	Artikel-Nr.	Maß A	Maß B
SH-Quick 18-P	56 10 31 18	Ø 36,5 mm	24,5 mm
SH-Quick 18-FP	56 10 21 18	Ø 36,5 mm	24,5 mm
SH-Quick 12-P	56 10 31 12	Ø 30,5 mm	21,5 mm
SH-Quick 12-FP	56 10 21 12	Ø 30,5 mm	21,5 mm



4 Kombiniert mit Montagewinkel „W“, mit oder ohne Festanschlag „F“

Artikel	Artikel-Nr.	Maß A	Maß B
SH-Quick 18-W	56 10 32 18	85 mm	58 mm
SH-Quick 18-FW	56 10 22 18	85 mm	58 mm
SH-Quick 12-W	56 10 32 12	79 mm	55 mm
SH-Quick 12-FW	56 10 22 12	79 mm	55 mm

Verbindungsschrauben: DIN 7981, 4,2 x 22 bzw. 4,2 x 19

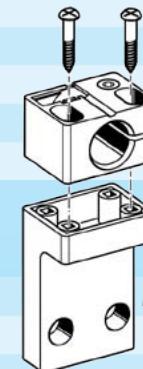

Separate Unterteile

Artikel	Artikel-Nr.	Form
Montageplatte P	56 10 01 12	gerade
Montagewinkel W	56 10 02 12	abgewinkelt

Werkstoff: PA 6 GK

Separate Sensorenhalter (nicht kombinierbar)

Kompakte Bauweise für begrenzte Platzverhältnisse, ohne Langlöcher und Bezeichnungsschild.

5 Sensorenhalter Ø 8 mm bis 3 mm, mit oder ohne Festanschlag „F“

Artikel	Artikel-Nr.	Maß A
SH-Quick 8	56 05 10 80	Ø 8 mm
SH-Quick 8-F	56 05 20 80	Ø 8 mm
SH-Quick 6,5	56 05 10 65	Ø 6,5 mm (nur ohne Festanschlag lieferbar)
SH-Quick 5	56 05 10 50	Ø 5 mm (nur ohne Festanschlag lieferbar)
SH-Quick 4	56 05 10 40	Ø 4 mm (nur ohne Festanschlag lieferbar)
SH-Quick 3	56 05 10 30	Ø 3 mm (nur ohne Festanschlag lieferbar)

Werkstoff: PA 6 GK, Schraube: DIN 912, M 3 verzinkt, Mutter: DIN 934, M 3 verzinkt

SH-Quick ist patentrechtlich geschützt.

